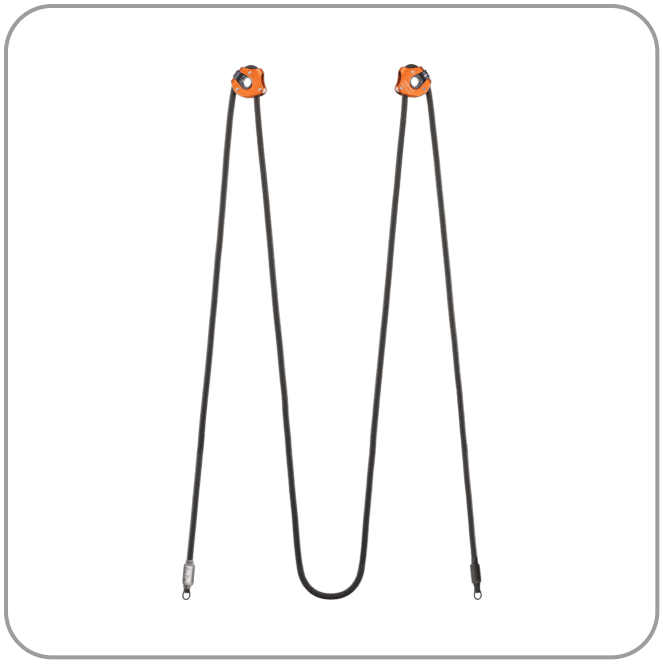


Cabo de Posicionamiento regulable asimétrico doble Tuner Pro Flex 3.6mts - SKYLOTEC

SKU: 8053841303054

Cordino polivalente desarrollado para trabajos en cuerda, trabajo en altura y rescate. Dotado de doble regulador y de cuerda sin costuras para una conexión mas versátil al arnés.

dimensiones compactas, peso reducido y altas cargas de trabajo;
regulación de la longitud fluida y precisa;
cuerda EN 1891-A de 9,6 mm ideada para usos intensos;
se puede conectar al arnés mediante un nudo de ocho.

DESCRIPCIÓN

La cuerda multiusos se ha desarrollado especialmente para trabajos en cuerdas, en altura y para rescates e impresiona por su versatilidad gracias a un regulador doble y una cuerda de sujeción sin costuras que permite una conexión flexible directamente al arnés. A pesar de su diseño compacto y su bajo peso, es una de las cuerdas más duraderas y resistentes del mercado.

El regulador patentado garantiza un bloqueo inmediato y seguro de la cuerda, independientemente de la forma del conector conforme a la norma EN 362. Gracias a su geometría especial, permite un control preciso y suave de la longitud de la cuerda, mientras que el desbloqueo es intuitivo y puede realizarse con una sola mano: Basta con sujetar el regulador y pulsar el botón de liberación, incluso con una carga ligera.

El elemento de amarre cumple la norma EN 1891-A, tiene 9,6 mm de grosor, es ligero, flexible y está diseñado para el uso más intensivo. Puede fijarse directamente al arnés mediante un nudo en forma de ocho y también puede configurarse como “cola de vaca”, ideal para trabajos en cuerda o para manipular camillas, aunque este uso no forme parte de la certificación oficial. Los lazos elásticos de los extremos permiten colocar los extremos libres de la cuerda durante su uso. El producto cumple con la conformidad CE y ha sido parcialmente probado según la norma EN 358.

Diamentro de la cuerda de la cuerda: 9.60 mm

Marca: SKYLOTEC

Material: Aluminio, Poliamida

Temperatura máxima: 50 °C

Temperatura mínima: -30 °C

Vida útil máxima: 12 años

Longitud del cordon: 3.60 m

Peso bruto: 0.47 kg