


# Dinamómetro Enforcer 20kN - Rock Exotica


**SKU: 816302021052**

El Enforcer es una celda de carga compacta de aluminio que mide fuerzas de hasta 20 kN. Utilizando dos modos de muestreo, Enforcer puede monitorear sistemas y registrar pruebas de caída en alta resolución. Las características únicas como la conectividad Bluetooth con la aplicación enForcer para iOS y los puntos de conexión giratorios distinguen al Enforcer como una clase propia.
*No apto para uso con cables de acero o cables metálicos.

## DESCRIPCIÓN

MBS: 36 kN
Lectura máxima: 20 kN
Precisión: +/- 2 %
Longitud: 8,0″(203 mm)
Ancho: 2,1 (53 mm)
Peso: 14 oz (400 g) con baterías
Certificación: Aviso técnico CE

- Construcción ligera de aluminio.
- El diseño compacto y portátil facilita el uso “en línea” en sistemas de aparejo.
- Los puntos de fijación giratorios disminuyen las fuerzas de torsión y fuera del eje potencialmente peligrosas.
- Presenta dos modos de muestreo: “Lento” para monitoreo y “Rápido” para pruebas de caída.
- Monitorea las fuerzas de forma inalámbrica en tu iPhone con conectividad Bluetooth incorporada.
- Registre y descargue gráficos de eventos (se requiere la aplicación Enforcer. Se vende por separado)
- Mide la fuerza en kg, lbf y kN.

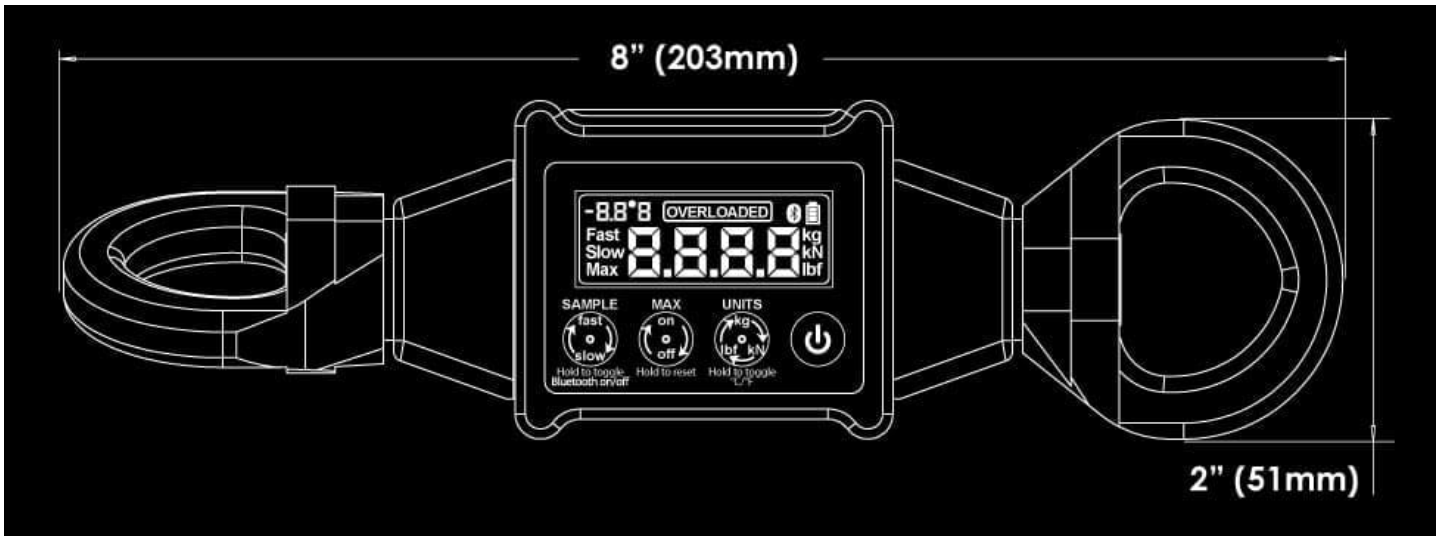



ENFORCER
App for iPhone


La aplicación ENFORCER para iPhone amplía enormemente las capacidades de la celda de carga ENFORCER de Rock Exotica. Con esta combinación puede monitorear con precisión las fuerzas estáticas de forma remota y registrar eventos dinámicos con hasta 500 muestras por segundo. Se puede ver un gráfico de la fuerza directamente en el iPhone, pero también se puede enviar como archivo adjunto por correo electrónico para su posterior análisis. Además, se puede guardar en servicios en la nube como Dropbox y Google Drive. La aplicación se vende por separado.

Soporte APP


## enForcer App Screenshots

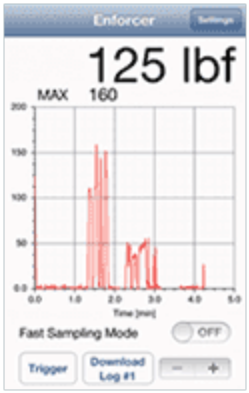


Real time continuous Monitoring with graph and current maximum force.

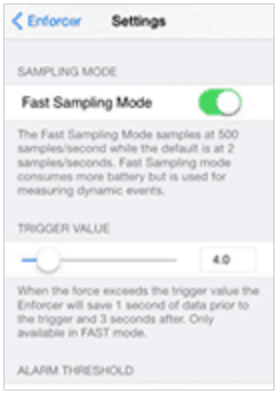


Settings screen to select sampling mode and trigger values for drop-testing.

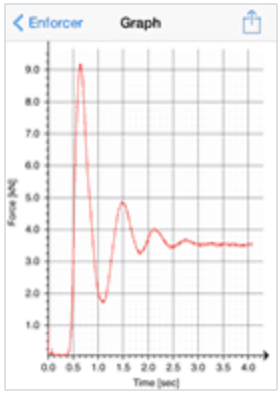


Graph of 4 second event, with option to export CSV file.