


Data sheet

SKYSAFE PRO FLEX Y

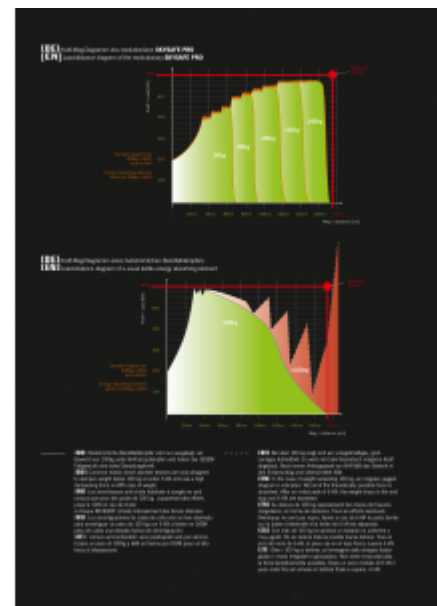

GENERAL

N.º artículo: L-0558-1,8

EAN: 4030281180647

Norma: EN 354:2010
EN 355:2002
EN 795:2012
RFU PPE-R/11.063
V1:2018
RFU PPE-R/11.074
V1:2018

Número E-Class: 40-02-01-04

N.º de arancel: 56090000

Data sheet

SKYSAFE PRO FLEX Y

ONE4ALL -Revolucionario y patentado absorbedor de energía apto para un gran intervalo de pesos , de 50kg a 140 kg, siempre resiste un impacto de menos de 6 KN con una longitud máxima de 1,75m. La resistencia final al impacto de 22KN se consigue antes y después del impacto . SKYSAFE PRO también cumple las normas ,más relevantes a nivel internacional , en un solo producto . Disponible en cuatro versiones con diferentes combinaciones de mosquetones: En I , en Y, e I con posibilidad de amarrar el mosquetón a la misma cinta una vez pasado por la estructura y en Y también de amarrar el mosquetón a la misma cinta una vez pasado por la estructura.

GENERAL

Norma internacional:
ANSI Z359.13-6/12FTFF:2013, AS/NZS
1891.1:2007, MEETS CSA Z259.11-05-E6:2010

CARACTERÍSTICAS

Color:	naranja / negro
Indicador de caída	
Carga de rotura eje principal:	
22,00 kN	
Lavado a mano:	40 °C
Apto para bordes	
Vida útil máx.:	10 Years
N.º máx. de personas:	1
Peso admisible:	140 KG
Patente	
Rescue Loop	
Temperature:	from 45 °C to -35 °C
Medio de sustentación:	BAND
Campo de aplicación:	
Industria eólica / Industria Offshore	

DIMENSIONES

Talla:	1,8m
Peso:	2,31 kg

HARDWARE

Mosquetón en el lado del punto de sujeción:
FS 64 ALU

Mosquetón en el lado del arnés:
KOBRA AL TRI

MATERIAL

Material:	Poliéster, Aluminio
Material de la correa:	Poliéster