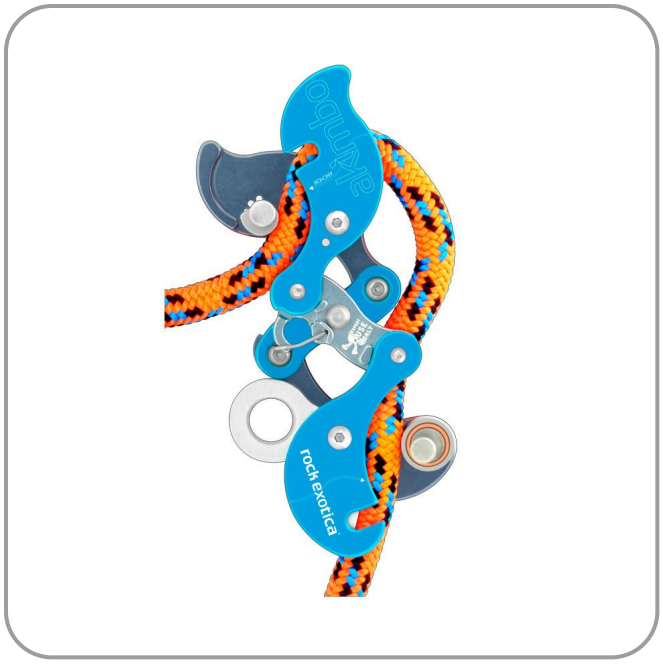


Bloqueador Arborismo Akimbo 11,5 mm - 13 mm - Rock Exotica

SKU: 816302021885

El Akimbo es un versátil dispositivo de fricción acoplable a la línea media que permite a los escaladores ascender y descender por un sistema de cuerdas fijo o móvil sin cambiar de equipo y sin soltarse del sillín. Sus ajustes permiten un rendimiento óptimo con una variedad de pesos de escalador y diámetros de cuerda.

Tamaños de cuerda*: 11,5 mm – 13 mm
Carga máxima de trabajo*: 100 kg o 130 kg (220 lb o 286 lb)
Peso: 261 g (9,2 oz)
Certificación: CE

*La selección de la cuerda determinará la carga máxima de trabajo del Akimbo.
*Utilice únicamente cuerdas aprobadas por Rock Exotica. Consulte la lista de cuerdas aprobadas a continuación o las instrucciones de uso del Akimbo.

DESCRIPCIÓN

El Akimbo es una herramienta única para arboristas que permite al escalador ascender, descender y posicionarse tanto en cuerdas fijas como en sistemas de cuerdas móviles. El Akimbo cuenta con superficies de contacto (bolardos superior e inferior) que se ajustan para adaptarse a una amplia gama de tamaños de cuerda, adaptándose a las necesidades o preferencias del escalador, sin necesidad de herramientas ni desmontar componentes. Los bolardos también se pueden ajustar para aumentar o disminuir la fricción y adaptarse a los cambios de peso del escalador, a los cambios del entorno o al desgaste natural de las superficies de contacto del Akimbo.

El Akimbo se abre fácilmente para quitar o instalar una cuerda en la línea media en segundos y se comprime hasta alcanzar un tamaño compacto, tanto con la cuerda como sin ella. Al escalar con cuerda fija, el punto de conexión del arnés pectoral facilita conexiones rápidas mediante un innovador cierre de alambre. A diferencia de un cierre de bucle cerrado, el cierre de alambre permite al escalador usar cómodamente un pequeño mosquetón (no EPI) para conectarlo al punto de enganche del SRS o directamente a un bucle de cuerda.

- Se abre fácilmente para instalar/quitar la cuerda en mitad de la línea, sin separarla del arnés.
- Acepta una amplia gama de tamaños de cuerdas (ver lista de cuerdas aprobadas).
- La fricción se ajusta fácilmente sin herramientas.
- Adecuado para los métodos de escalada SRS y MRS.
- La puerta de alambre de fijación al pecho SRS proporciona una conexión/desconexión rápida para un cordón o un mosquetón pequeño.
- Ascender, descender y posicionarse en el dosel sin cambiar de equipo.
- Ligero y compacto.

CUERDAS HOMOLOGADAS

Las siguientes cuerdas están homologadas para su uso con el Akimbo con la carga límite de trabajo (CMT) que se muestra a continuación. Solo se deben utilizar cuerdas homologadas con el Akimbo. La carga de trabajo equivale al peso total del escalador, incluido el equipo. La carga de trabajo total del escalador no debe superar la CMT de la cuerda indicada a continuación, ya que podría resbalar.

La idoneidad de las cuerdas homologadas puede verse afectada por factores ambientales, el estado de la cuerda y el estado de Akimbo. Siga las instrucciones de uso de Akimbo para probar la cuerda y verificar los ajustes de fricción antes de escalar. Consulte con frecuencia la lista de cuerdas homologadas para obtener actualizaciones.

Carga útil máxima: 100 kg (220 lb)

¡No exceda este peso en las cuerdas enumeradas a continuación!

FABRICANTE, MODELO, DIÁMETRO (mm):

Courant Squir 11,5

Liros Safe Plus 11,5

Marlow Venom 11,8

Samson Voyager Cool 11,8

Teufelberger XStatic 11,7

Yale Poison Ivy / Blue Moon 11,7

Carga útil máxima: 130 kg (286 lb)

¡No exceda este peso en las cuerdas enumeradas a continuación!

FABRICANTE, MODELO, DIÁMETRO (mm):

All Gear Blue Craze II 11.8

Todo el equipo Cherry Bomb II 11.8

Todo el equipo Inferno 11.8

Todo el equipo Mardi Gras 11.8

Courant Kalimbo 11.8

Cousin Atrax 11.6

Cousin Lignum 12.5

Drayer Tango StatX 11.5

Edelrid Direction Up 13

Trenzas Inglesas Silvatex 16 12.4

FTC Nigma 12

FTC Acid 12.1

Liros Safe Vision 12.8

Liros Safe Plus 11.5

Notch Banshee 11.7

Notch Sasquatch 13

Samson ArborMaster 12

Samson Vortex 12.7

Samson V-16 12.8

Samson V-24 12

Samson V-24 13

Sterling Element 12.8

Sterling HTP 12.5

Sterling Scion 12.5

Sterling WorkPro 12.5

Teufelberger Fly 11.1

Teufelberger Drenaline 11.8

Teufelberger Tachyon 11.5

Yale Scandere 11.7